

VIDEX 4000 SERIE

2L BUS



VIDEX 4000 SERIE

DØRTABLEAU



4000 serie påbygnings dørtabelau
med tryk i enkelt række



4000 serie påbygnings dørtabelau
med tryk i dobbelt række

4000 serien

Videx 4000 serie er dørtabelauer der er udformet præcist efter kundens ønsker.

- Ramme i slagfast støbealuminium
- Ramme lakeret i sort antracit
- Moduler udført i eloxeret aluminium
- Kun 44mm dyb ved påbygning
- Graverede navneskilte i resopal
 - Skiftes let fra fronten uden brug af special værktøj
 - Baggrundsbelyst med blått strømbesparende LED lys
 - Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på Skiltebestilling.dk



Modul opbygget



Modstandsdygtighed
IP44



LED-Belysning


Features

- Monteringsrammer fra 1 til 3x3 moduler
- Trykmoduler 1-5 tryk
- Kamera med automatisk dag/nat funktion
- Status indikations dioder
- Modul til indbygning af ADK (adgangskontrol)
- Informationsmodul til f.eks. opgangsnummer
- Kodetastatur
- Fingeraftrykslæser
- Blændplade

(Tilvalg)




Kodetastatur



Informations-
modul



Kamera

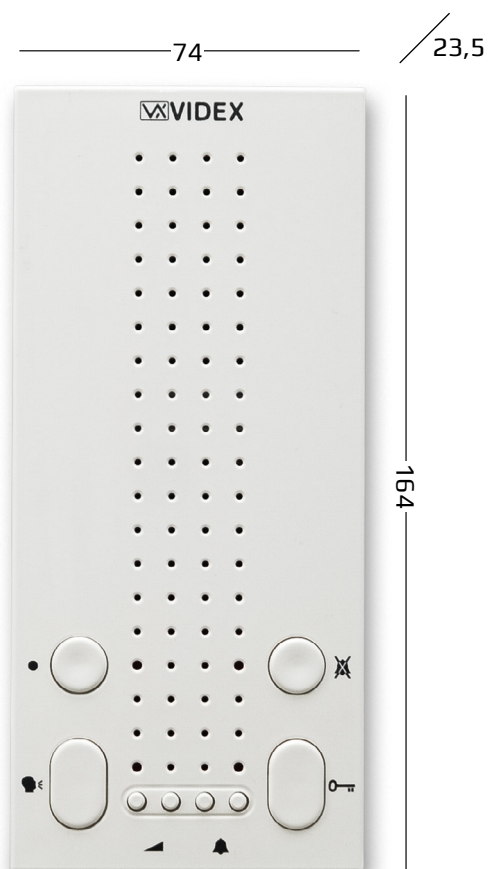

Videx 5178N/W rørfri svartelefon

-  **Rørfri svartelefon**
-  **Valgfri elektroniske ringetoner**
-  **1-9 opkalds ring**
-  **3 lydniveauer**
-  **Natafbryder**
-  **Knap for døråbning**
-  **Service knap**

Svartelefonen (5178N/W)

5178N/W er en rørfri svartelefon lavet i hvid ABS plast til påbygning. Fra svartelefonen er der mulighed for aktivering af tale, døråbning og lystænding. Kunden kan selv ændre lydstyrken og ringetonen, og har også mulighed for at aktivere natafbryder således at svartelefonen gøres lydløs.



Sammensættes efter ønske



Leveres samlet og fortrådet



Gratis navneskilte

* Ved køb af komplet anlæg

Beregninger for DataBus linien (L & -)

Max. længde (meter)	Ledere i kablet (antal x diameter)	Leder (mm ²)
60	2 x 0,6 mm	0,28 mm ² pr. leder
110	2 x 0,8 mm	0,56 mm ² pr. leder
125	2 x (2 x 0,6mm)	0,28 mm ² pr. leder
220	2 x 1,13 mm	1,0 mm ² pr. leder
330	2 x 1,38 mm	1,5 mm ² pr. leder

Beregninger for videosignalet (V1 & V2)


Max. længde (meter)	Ledere i kablet (antal x diameter)	Leder (mm ²)
40	2 x 0,6 mm	0,28 mm ² pr. leder
100	2 x 0,8 mm	0,56 mm ² pr. leder
200	2 x 1,1 mm	1,0 mm ² pr. leder
300	2 x 1,38 mm	1,5 mm ² pr. leder

* Videx anbefaler ny kabel installation med PTS-HF - skærmet signalkabel 6x2x0,6 (0,28mm²) som minimum til denne type af opgaver (dog med forbehold for afstand og ekstra funktioner - korresponderes med Videx).

OBS. GENBRUG AF EKSISTERENDE KABLER PÅ EGET ANSVAR.

Svartelefoner TV.

Svartelefoner TH.

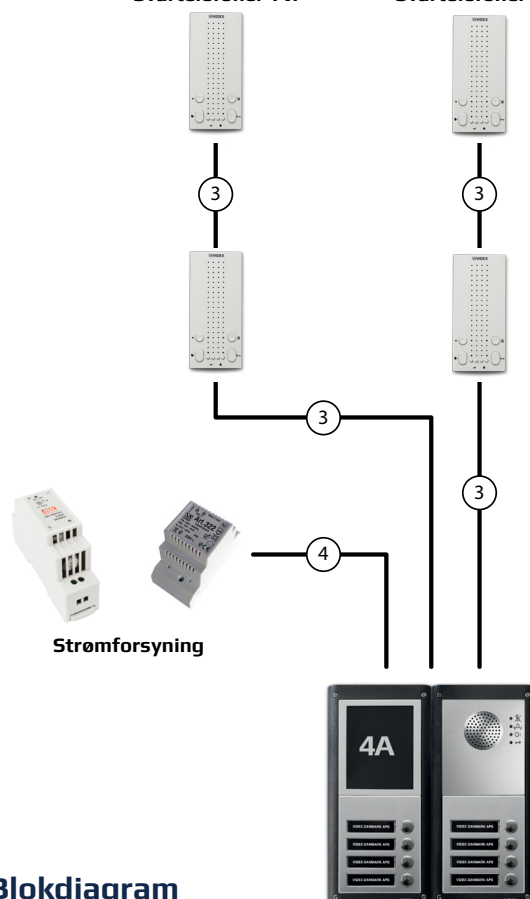


Blokdiagram




4000 SERIE INDVENDIG


4851

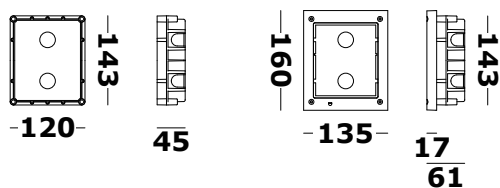

4852




4853




4000 SERIE UDVENDIG



4881




4882




4883




4884



4886




4889



Skiltestørrelse

58mm



Se mere på [Skiltebestilling.dk](https://skiltebestilling.dk)