

VIDEX 4000 SERIE

2L BUS - MED VIDEO



VIDEX 4000 SERIE

DØRTABLEAU



4000 serie påbygnings dørtabelau
med tryk i enkelt række



4000 serie påbygnings dørtabelau
med tryk i dobbelt række

4000 serien

Videx 4000 serie er dørtabelauer der er udformet præcist efter kundens ønsker.

- Ramme i slagfast støbealuminium
- Ramme lakeret i sort antracit
- Moduler udført i eloxeret aluminium
- Kun 44mm dyb ved påbygning
- Graverede navneskilte i resopal
 - Skiftes let fra fronten uden brug af special værktøj
 - Baggrundsbelyst med blått strømbesparende LED lys
 - Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på Skiltebestilling.dk



Modul opbygget



Modstandsdygtighed
IP44



LED-Belysning


Features

- Monteringsrammer fra 1 til 3x3 moduler
- Trykmoduler 1-5 tryk
- Kamera med automatisk dag/nat funktion
- Status indikations dioder
- Modul til indbygning af ADK (adgangskontrol)
- Informationsmodul til f.eks. opgangsnummer
- Kodetastatur
- Fingeraftrykslæser
- Blændplade

(Tilvalg)



Kodetastatur



Informations-
modul



ADK



Videx 6378 videotelefon



Rørfri videotelefon



Valgfri elektroniske ringetoner



3 lydniveauer



Natafbryder



Knap for døråbning



Service knap



Video hukommelse (Tilvalg)

Videotelefonen (6378)

6378 er en rørfri videotelefon. Den er udstyret med en 3,5" farveskærm og 4 knapper til åbning af dør, besvarelse af opkald, natafbryder og en service knap til styring af fx lys/elevator. Videotelefonen har indstillingsmuligheder af tale, opkaldstone- og længde samt justering af skærm.

Kameraet der anvendes i dørtableauet er udstyret med et avanceret Dag/Nat funktion, som gør at videotelefonen viser farvebillede om dagen og sort/hvid om natten, hvor infrarødt lys belyser den besøgende.

TEKNISK INFO

2L BUS - MED VIDEO



Sammensættes efter ønske



Leveres samlet og fortrådet



Gratis navneskilte

* Ved køb af komplet anlæg

Beregninger for DataBus linien (L & -)

Max. længde (meter)	Ledere i kablet (antal x diameter)	Leder (mm ²)
60	2 x 0,6 mm	0,28 mm ² pr. leder
110	2 x 0,8 mm	0,56 mm ² pr. leder
125	2 x (2 x 0,6mm)	0,28 mm ² pr. leder
220	2 x 1,13 mm	1,0 mm ² pr. leder
330	2 x 1,38 mm	1,5 mm ² pr. leder

Beregninger for videosignalet (V1 & V2)


Max. længde (meter)	Ledere i kablet (antal x diameter)	Leder (mm ²)
40	2 x 0,6 mm	0,28 mm ² pr. leder
100	2 x 0,8 mm	0,56 mm ² pr. leder
200	2 x 1,1 mm	1,0 mm ² pr. leder
300	2 x 1,38 mm	1,5 mm ² pr. leder

* Videx anbefaler ny kabel installation med PTS-HF - skærmet signalkabel 6x2x0,6 (0,28mm²) som minimum til denne type af opgaver (dog med forbehold for afstand og ekstra funktioner - korresponderes med Videx).

OBS. GENBRUG AF EKSISTERENDE KABLER PÅ EGET ANSVAR.

Svartelefoner TV.

Svartelefoner TH.

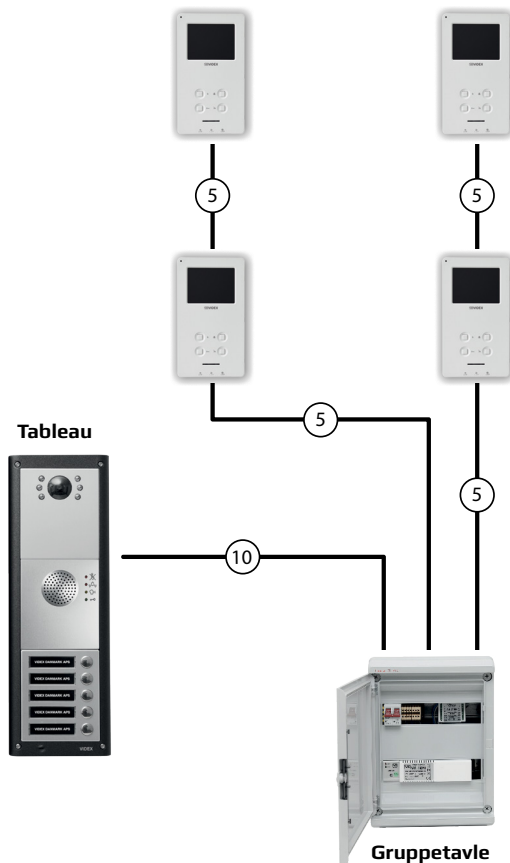


Blokdiagram




4000 SERIE INDVENDIG


4851

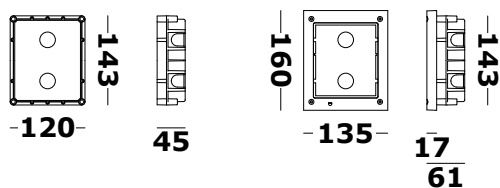

4852




4853




4000 SERIE UDVENDIG



4881




4882




4883




4884



4886




4889



Skiltestørrelse

58mm



Se mere på [Skiltebestilling.dk](https://skiltebestilling.dk)